


● バッテリー式高所作業車

SV-06B

SV-08B

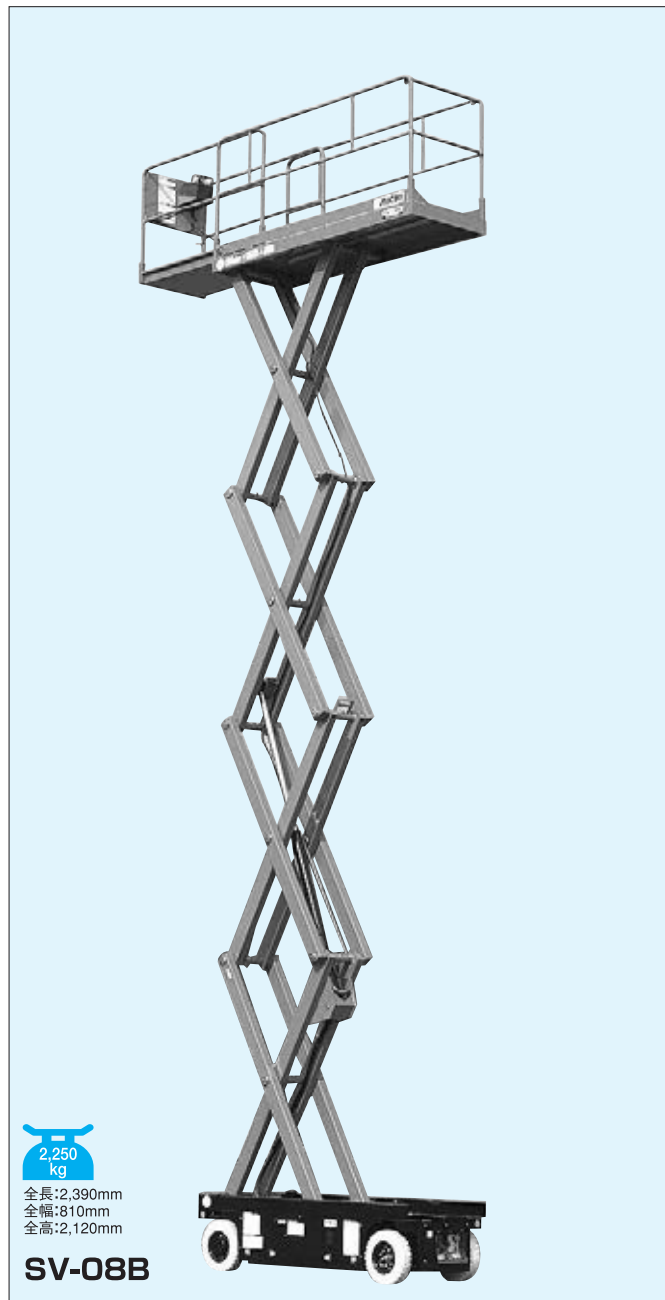

バッテリー式高所作業車

■仕様

機種	クローラ式高所作業車				ホイール式高所作業車				
	HF048C	HW600SCR	SV-040/SV-041	KH60-2	HW580RJ	SV-06B	SV-08B	XH97	
型式	—	—	—	—	自走式垂直昇降型				
名称	—	—	—	—	—				
メーカー	前田製作所	デンヨー	アイコーポレーション	エスマック	デンヨー	アイコーポレーション	アイコーポレーション	エスマック	
最大地上高 (m)	4.8	6.0	4.0/3.8	5.94	5.8	6.1	7.9	9.7	
積載荷重 (kg)	200	250	200	250	250 (張出部 115)	350 (張出部 120)	350 (張出部 120)	250	
車両寸法	全長 (mm)	2,000	2,430	1,345	2,430	1,780	2,390	2,390	2,400
	全幅 (mm)	1,000	850	825/780	840	820	810	810	1,152
	全高 (mm)	1,985	2,280	1,810/1,800	2,150	1,990	1,990	2,120	2,330
	重量 (kg)	950	1,400	690/685	1,500	1,170	1,720	2,250	2,510
作業台関係寸法	幅 (mm)	900	770	715/690	630	740	720	720	1,045
	奥行 (mm)	1,820	2,360	920/980	1,595	1,630	2,185	2,185	2,180
	高さ (mm)	900	910	1,000	915	1,020	1,000	1,000	1,000
諸性能	最小回転半径 (mm)	—	スピントーン	1,700	2,900	1,500	2,270	2,270	2,300
	作業台上昇速度 (秒)	20	30	20	30	20	30	40	65
	作業台下降速度 (秒)	30	40	30/22	35	30	30	40	70
	走行速度 (km/h)	高速2.0 低速1.0	0~1.5/0~1.0 0~0.5	0~3.0/0~1.6	0~1.6/0~0.8	0~3.2	0~3.8	0~3.0	0~1.6/0~0.8
	許容作業傾斜角 (度)	—	前後左右 3	2	2	前後 3.5/左右 1.5	0	0	前下り13/後下り2 左右3
バッテリー	DC24V(12V×2)	6V 200Ah×4	12V 100Ah×2	6V 189Ah×4	6V 189Ah×4	12V 100Ah×4	12V 100Ah×4	6V 200Ah×4	
資格	—	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	特別教育	