


# ●ホイールローダー

## WA30-6 除雪仕様車



### ■寸法図

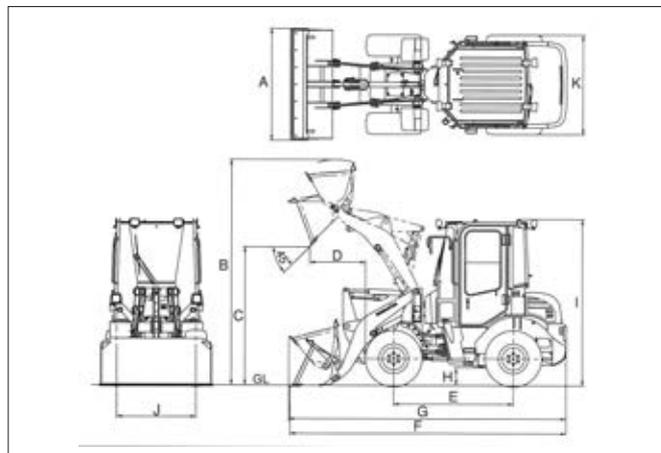

### ■仕様

項目		WA30-6
運転質量/機体質量	kg	2995/2310
定格出力 ネット (JIS D0006-1)	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	22.6/2500 (30.7/2500)
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.5
常用荷重	kg	640
タイヤサイズ (全後輪共)		12.5/70-16.6PR
走行速度	km/h	0~15
アーティキュレート角度	度	42.5
最小回転半径 (最外輪中心)	mm	2980
A 全幅 (バケット幅)	mm	1690
B 全高 (バケット最上昇時)	mm	3410
C ダンピングクリアランス*	mm	2090
D ダンピングリーチ*	mm	835
E 軸距	mm	1800
F 全長 (バケット地上)	mm	4150
G 全長 (走行姿勢)	mm	4165
H 最低地上高	mm	270
I 全高 (キャブまで)	mm	2500
J 輪距	mm	1180
K 車体幅	mm	1500
エンジン名称		コマツ3D88E
エンジン形式		4サイクル、水冷直列式、直接噴射式
定格出力 グロス	kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm)	23.1/2500 (31.4/2500)
総行程容積 (総排気量)	L (cc)	1.642 (1642)
走行駆動方式		電子式HST
常用ブレーキ形式		密閉湿式多板ディスク
燃料 (JIS軽油)	L	50
冷却水	L	5

※ 45°前傾、ボルトオンカッティングエッジ先端まで 単位は国際単位系によるSI単位表示。  
( )内の非SI単位は参考値です。