


●3電源仕様

超低騒音型ディーゼルエンジン発電機

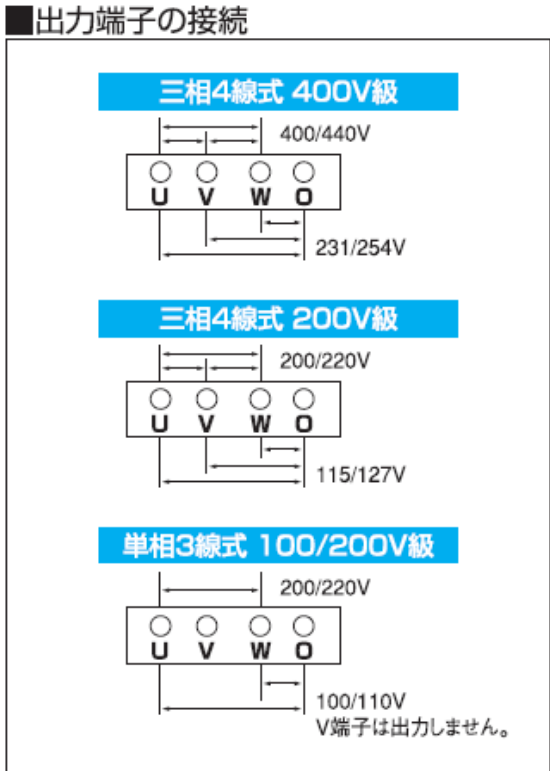

仕様

形式		DCA-45ESH		DCA-60ESH		DCA-100ESI		DCA-150ESH			
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	
	出力	三相4線式400V級	kVA	37	45	50	60	80	100	125	150
		三相4線式200V級	kVA	37	45	50	60	80	100	125	150
		単相3線式100/200V級	kVA	21,4	26,0	28,9	34,6	46,2	57,7	72,2	86,6
	電圧	三相4線式400V級	V	400	440	400	440	400	440	400	440
		三相4線式200V級	V	200	220	200	220	200	220	200	220
		単相3線式100/200V級	V	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220	100/200	110/220
	電流	三相4線式400V級	A	53,4	59,0	72,2	78,7	115	131	180	197
		三相4線式200V級	A	107	118	144	157	231	262	361	394
		単相3線式100/200V級	A	107×2/107	118×2/118	144×2/144	157×2/157	231×2/231	262×2/262	361×2/361	394×2/394
単相補助出力	電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	
	出力※1	kVA	6,0×2	6,6×2	7,5×2	8,3×2	10,0×2	11,0×2	10,0×2	11,0×2	
ディーゼルエンジン	名称		日野 W04D-K		日野 W04D-TG		いすゞ DD-6BG1T		日野 J08C-JD		
	総排気量	L	4,009		4,009		6,494		7,961		
	定格出力	kW	34,2	41,9	48,5	57,4	73,6	91,3	113	135	
	定格回転速度	min ⁻¹	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
	燃料		軽油								
	燃料タンク容量	L	100		125		225		250		
	燃料消費量※2	L/h	[4,6] 6,5	[5,7] 8,0	[6,3] 8,8	[7,9] 10,6	[9,6] 13,5	[12,4] 17,4	[13,8] 19,3	[17,1] 23,9	
	バッテリー×個		80D26R×2				95D31R×2		95E41R×2		
質量寸法	長×幅×高	mm	2000×880×1250		2050×880×1250		2750×1050×1350		3200×1180×1500		
	乾燥質量[整備質量]	kg	1180(1300)		1240(1380)		1730(1970)		2360(2630)		
排出音圧レベル	騒音値	7m dB(A)※3	dB	59	61	61	64	59	61	61	64
		LwA dB※4	dB	90		92		89		93	
排ガス対策指定機			第2次排出ガス対策型建設機械								

注] 本3電源仕様は工場出荷時オプションです。
 ※1 コンセント出力と単相出力端子の合計値です。※2 三相出力での[50%]75%負荷時の値です。※3 音圧レベル 無負荷時7m四方平均値です。※4 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。