


THA-50~300型

仕様

収納ケース	屋外防雨形, プレス成形, 溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ45)
変圧器	H種絶縁乾式自冷式変圧器
相数	3φ
容量	50, 100, 150, 200, 300kVA

周波数	50/60 Hz共用
一次電圧	F460-F440-R420-F400/F230-F220-R210-F200V
二次電圧	420/210V
結線	△-Y (混触防止板付ケース内接地)

結線図

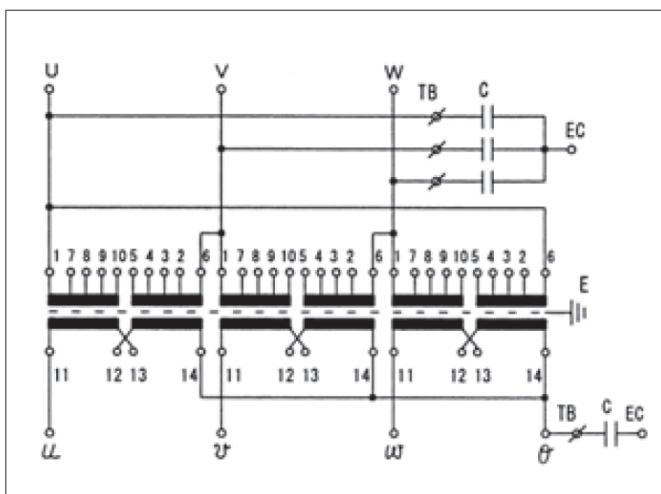

直列接続	電圧 (V)	直列接続	電圧 (V)
5-10	F460	1-5, 10-6	F230
4-9	F440	1-4, 9-6	F220
3-8	R420	1-3, 8-6	R210
2-7	F400	1-2, 7-6	F200
12-13	420	11-12, 13-14	210

※電圧切替用短絡バーを付属しております。

※電圧切替は必ず無電圧にて行って下さい。


※三相とも同一タップ電圧に合わせて下さい。

※1次, 2次とも接地コンデンサ付。

1次 ニコチン 440/√3VAC 5μF×3 BB441150TG2

2次 ニコチン 450VAC 10μF CP711A3C106K

外形寸法

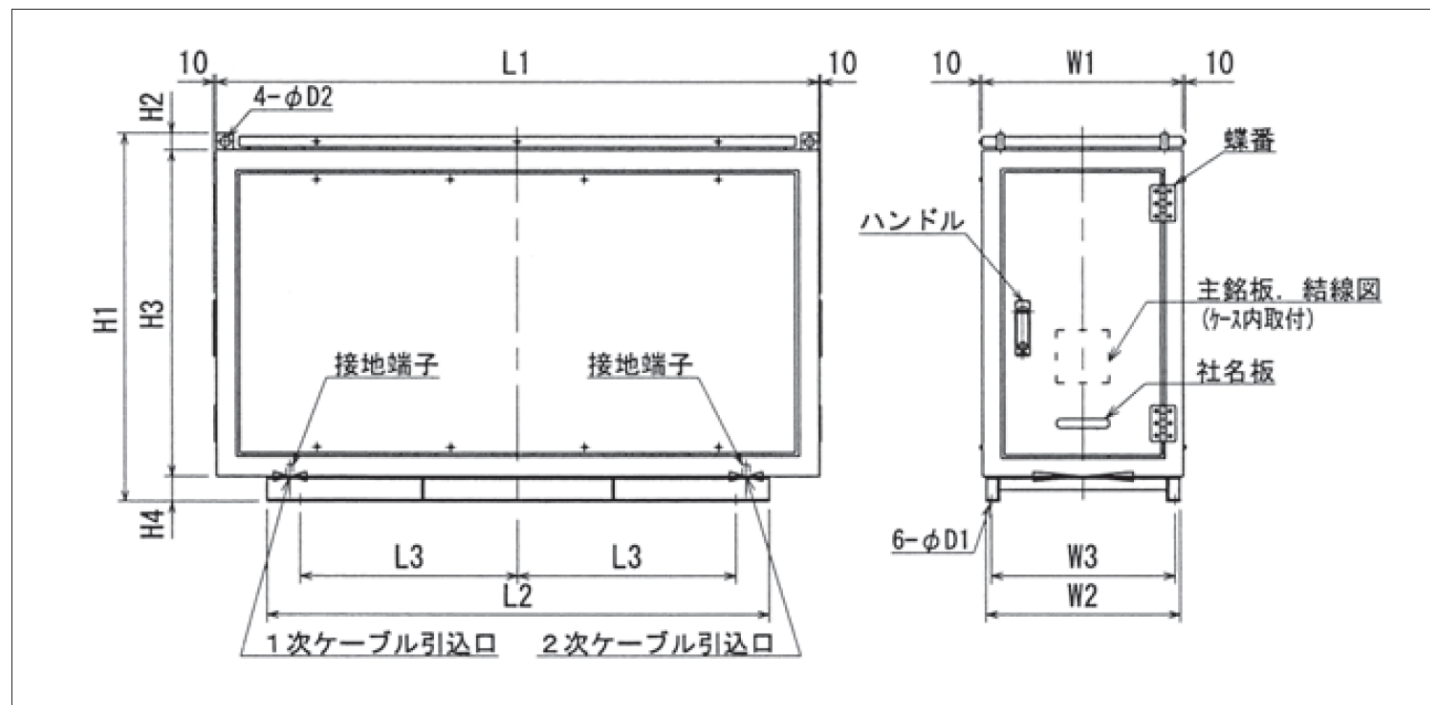

容量 (kVA)	L1	L2	L3	W1	W2	W3	H1	H2	H3	H4	D1	D2	ケーブル導入口 (mm)	質量 (kg)
50	1070	890	300	550	540	490	725	50	575	100	15	30	(60×180)	370
100	1430	1230	500	580	570	500	1000	50	800	150	15	30	(60×180)	725
150	1580	1380	550	620	610	540	1060	50	860	150	15	30	(80×250)	980
200	1630	1430	600	640	630	560	1110	50	910	150	15	30	(100×300)	1100
300	1830	1630	700	720	710	640	1210	80	980	150	19	50	(140×360)	1600