

●レシーバタンク

2m³

■仕様

規格	第2種压力容器
最高使用圧力	14.0kg/cm ² 1.37MPa
水圧試験圧力	21.0kg/cm ² 2.06MPa
内容積	2.0M ³
塗装	マンセルH-11-807
重量	—
材質	SS400

3m³

■仕様

規格	第2種压力容器
最高使用圧力	14.0kg/cm ² 1.37MPa
水圧試験圧力	21.0kg/cm ² 2.06MPa
内容積	3.0M ³
塗装	マンセル
重量	1550kg
材質	SS400

エアードライヤー

220 kg


全長:1,120mm
全幅:220mm
全高:1,205mm

RAX-75SE-D

■仕様

形式	RAX-75SE-D	RAX-120F
処理空気量 (50/60Hz) m ³ /min	11/13	20/23
入口空気温度/出口空気露点 °C	2~80/大気圧-17 圧力下10	5~60/圧力下10
使用流体/周囲温度 °C	圧縮空気/2~40	圧縮空気/2~40
最高使用圧力(ゲージ圧力) MPa	0.98	0.29~0.98
外形 高さ mm	1205	1276
奥行 mm	1120	1260
法幅 kg	672	672
質量 kg	220	258
空気出入口接続口径 B・A	2.50 ユニオン継手	21/2B65A フランジ
電源 (50/60Hz) V	三相200/200,220	三相200/200,220
消費電力 (50/60Hz) kW	3.1/3.7,3.6	2.9/3.8,3.6
電流 (50/60Hz) A	10.3/12.2,11.7	11.6/13.1,12.6
冷媒	R-22	R-407C

■外形寸法図

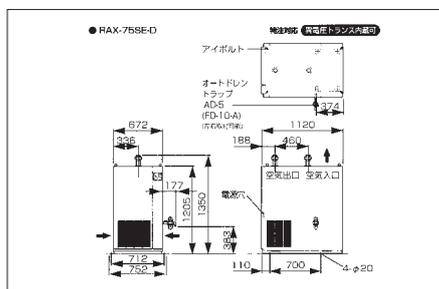

OTHER

レシーバタンク / エアードライヤー